




Drawing 1 - Strap Detail

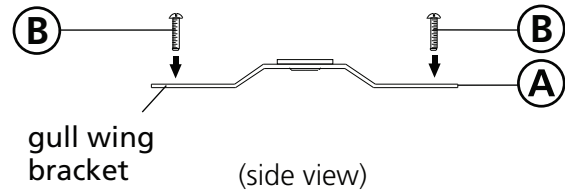

Drawing 2 - Fixture Mounting

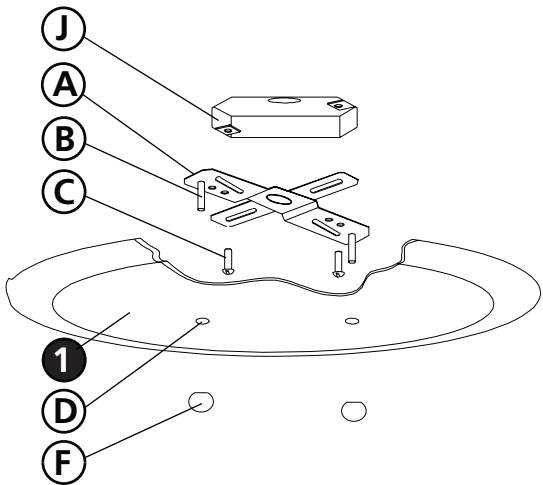

Drawing 3 - Glass Installation

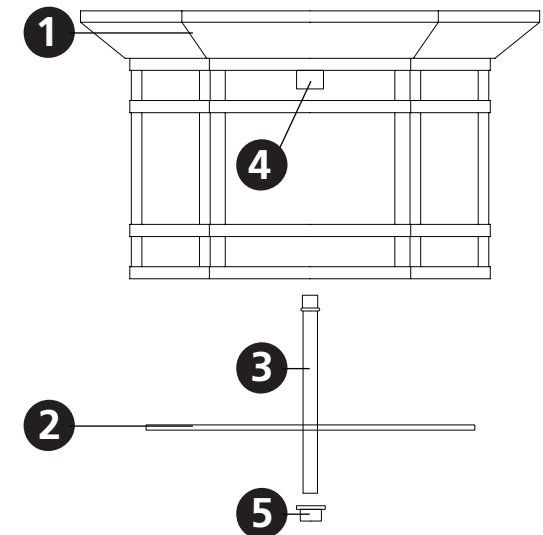

Assembly Instructions

Item No: 1273-LED

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin assembly and installation of your fixture, first prepare mounting strap (A) for installation, by threading two screws (B), provided, into back of gull wing bracket of mounting strap (A) - see Drawing 1.
 - Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (D) in the ceiling pan (1) - see Drawings 1 and 2.
 2. Attach mounting strap (A) to junction box (J), using the two screws (C) not provided.
 3. Next make all electrical connections following instruction sheet IS-18 provided.
 4. To mount the fixture to the ceiling, slip screws (B) in the mounting strap, through holes (D) in ceiling pan (1) - see Drawing 2.
 5. Thread ball knobs (F) onto end of screws (B) and tighten to secure fixture to the ceiling.
 6. Luminaire can be lamped accordingly at this time.
 7. To install bottom panel of glass (2), thread end of tube (3) into coupler (4).
 8. Next slip glass panel (2) into place and hold in position.
 9. Now thread knob (5) onto nipple (3) and hand tighten only.
- Note: tightening with a tool may cause damage to glass.
10. Assembly and installation is complete and power can be restored.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: 1273-LED

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para comenzar el montaje y la instalación del aparato, primero prepara la correa (A) para la instalación de montaje enroscando dos tornillos (B) proporcionados, en la parte posterior del soporte de ala de gaviota de la correa de montaje (A) - vea el dibujo 1.
 - agria ser la agujeros en los tornillos qui son roscados partido, el espaciamiento de los agujeros (D) en el techo panorámico (1) - véase el dibujo 1 y 2.
 2. Acople correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J), con los dos tornillos (C) no previstos.
 3. A continuación hacer todas las conexiones eléctricas siguiente hoja de Instrucción IS-18, siempre.
 4. Para montar el aparato en el techo, SLIP tornillos (B) en la cinta de montaje, a través de los agujeros (D) en el techo pan (1) - véase la figura 2.
 5. perillas de bolas de rosca (F) en el extremo de los tornillos (B) y apriete para asegurar accesorio al techo.
 6. La iluminación se puede lamped en consecuencia en este momento.
 7. Para instalar el panel inferior de vidrio (2), extremo del hilo del tubo (3) en de acoplamiento (4).
 8. A continuación panel de vidrio de deslizamiento (2) en su lugar y mantenga en posición.
 9. Ahora thread mando (5) en el niple (3) y de la mano solamente apriete.
- Nota: apretar con una herramienta de mayo debido a dañar el vidrio.
10. Asamblea y la instalación es completa y el poder pueden ser restaurados.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO Y CONEXIÓN A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER DIRECCIÓN ADICIONAL. APAGUE LA ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DE CÓDIGO.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: 1273-LED

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour commencer l'assemblage et l'installation de votre luminaire, préparée première sangle de montage (A) pour l'installation, en vissant deux vis (B), à condition, aile de mouette arrière dans le support de bride de montage (A) - voir schéma 1.
 - Vérifier que les trous dans lesquels les vis sont filetés en jeu l'espacement des trous (D) dans le bac de plafond (1) - voir les dessins 1 et 2.
 2. Fixer la sangle de fixation (A) à la boîte de jonction (J), en utilisant les deux vis (C) non fournies.
 3. Ensuite faire toutes les connexions électriques suivantes IS-18 feuille d'instructions.
 4. Pour monter le luminaire au plafond, des vis de glissement (B) dans la bride de montage, à travers des trous (D) dans le pain de plafond (1) - voir schéma 2.
 5. Boutons de billes de fil (F) sur l'extrémité de la vis (B) et serrer pour fixer le luminaire au plafond.
 6. voyageurs luminaire peut être en conséquence lamped ci-dessous.
 7. Pour installer le panneau inférieur de la vitre (2), extrémité de fil du tube (3) en coupleur (4).
 8. Panneau en verre de glissement suivant (2) en place et maintenir en position.
 9. filetez maintenant le bouton (5) sur le mamelon (3) et serrer à la main seulement.
- Remarque: le serrage avec un outil peut causer des dommages au verre.
10. Montage et installation est terminée et la puissance peuvent être restaurés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LIRE LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTES DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES. ETEINDRE L'ALIMENTATION DURANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR LES EXIGENCES DE CODE.