



Drawing 1 – Fixture Installation

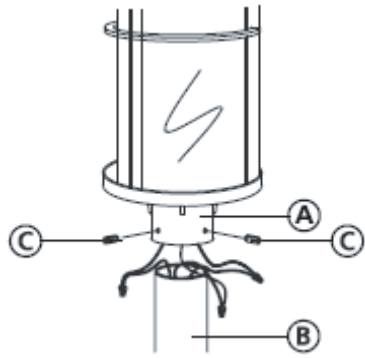

Drawing 2 – Glass Installation

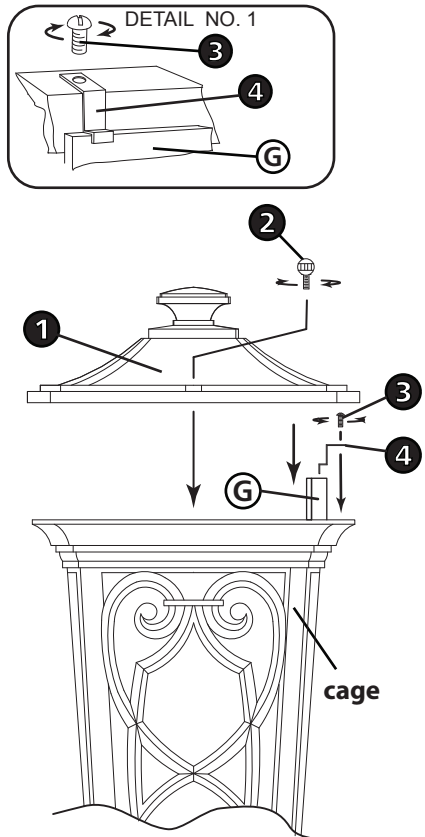

Assembly Instructions

Item No. 2271



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture from the carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

***** The construction of this fixture will be accomplished by first mounting the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, and then mounting the fixture to the wall.**

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet **(I.S. 18)** and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.

1. After wiring connections are complete, slip post fitter **(A)** over top of pre-installed post **(B)** making sure all wire connections are tucked inside the pole - see **Drawing 1**.
2. When fixture is slipped over pole make sure no wires are being pinched between the top edge of the pole and the inside of the post fitter.
3. Thread the 3 set screws **(C)** into pre-tapped holes in post fitter.
4. Tighten screw **(C)** to secure fixture to post.
5. To lamp fixture, unscrew ball knob **(2)** from top of roof **(1)** and remove roof **(1)** from cage - see **Drawing 2**.
6. Fixture can now be lamped accordingly.
7. To reassemble, follow step 5 in reverse order.

Glass installation / Replacement instructions - see **Drawing 2**.

1. To install / replace a glass panel, first remove roof **(1)** from cage, by unthreading the ball knobs **(2)** located on each side of the roof **(1)**.
2. Next remove screws **(3)** located inside of cage. This will allow the glass clips **(4)** to be removed - **Detail No. 1 in Drawing 2**.
3. Next slip glass panel **(G)** into fixture cage from the top. Making sure bottom edge of the glass slips into channel at bottom of cage.
4. Replace glass clips **(4)** removed earlier to secure glass **(G)** in cage. Repeat process for any remaining panels.
5. After panels are installed. Attach roof **(1)** to the cage using ball knobs **(2)** removed earlier.

NOTE: Customer has option of installing glass panels prior to fixture installation.

Les Instructions D'assemblage

Item No. 2271



commencez ici

1. Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballer appareil de la boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

***** La construction de ce dispositif va être réalisée par l'assemblage de la première partie principale du dispositif de fixation, que toutes les connexions électriques nécessaires, accrocher le projecteur de plafond, et ensuite l'installation de la nuance et de cristaux.**

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

Effectuez les connexions électriques du câble d'alimentation à fils de connexion du projecteur. Reportez-vous à la feuille d'instruction **(IS 18)** et suivez toutes les instructions pour effectuer tous les branchements nécessaires. Puis se référer à cette fiche pour continuer l'installation de cet accessoire.

1. Après les raccordements sont terminés, glisser poste monte (A) sur le dessus du poste pré-installé (B) s'assurer que toutes les connexions sont cachées à l'intérieur du pôle – Voir Schéma 1.
2. Lorsque appareil est glissé sur poteau assurez-vous qu'aucun fil ne pincés entre le bord supérieur du pôle et l'intérieur de l'installateur poste.
3. Visser les 3 vis de réglage (C) dans les trous pré-taraudés installateur poste.
4. Serrer la vis (C) pour fixer appareil à poster.
5. Pour montage de lampe, fleur de dévisser (3) du haut du toit (2) et retirer le toit (2) du corps principal (1) – Voir Schéma 2.
6. Fixture peut maintenant être lampé conséquence.
7. Pour le remontage, suivre étape 5 dans l'ordre inverse.

Verre instructions d'installation / de rechange - voir dessin 2.

1. Pour installer / remplacer un panneau de verre, retirez d'abord le toit (1) de la cage, en dévissant les boutons sphériques (2) situées de chaque côté du toit (1).
2. Suivant enlever les vis (3) situées à l'intérieur de la cage. Cela permettra aux clips de verre (4) à être retirés - **Détail n° 1 en appuyant 2**.
3. Suivant panneau de verre de glissement (G) en montage cage du haut. Faire bord inférieur que du verre se glisse dans le canal au fond de la cage.
4. Remplacer les clips (4) de verre retirées précédemment pour fixer le verre (G) en cage. Répétez la procédure pour tous les autres panneaux.
5. Après les panneaux sont installés. Attacher le toit (1) à la cage à l'aide des boutons de billes (2) retirées précédemment.

REMARQUE: le client a l'option d'installation du verre avant de monter l'appareil au mur.

Instrucciones de montaje

Item No. 2271



empezar aquí

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

***** La construcción de este dispositivo se llevará a cabo por primera montaje del cuerpo principal del dispositivo de fijación, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, el aparato de la que cuelga techo, y luego la instalación de la sombra y cristales.**

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductores accesorio. Consulte la hoja de instrucciones **(IS 18)** y siga las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias a continuación de este accesorio.

1. Después de las conexiones de cableado estén completas, el deslizamiento posterior ajustador **(A)** sobre la parte superior del mensaje pre-instalado **(B)** asegurándose de que todas las conexiones de cable están metidos dentro de la pole – Véase la figura 1.
2. Cuando fixture se desliza sobre el polo asegúrese de cables no se pellizquen entre el borde superior del poste y el interior del instalador puesto.
3. Pase los tornillos de ajuste 3 **(C)** en los agujeros ya perforados en más en forma posterior.
4. Apriete el tornillo **(C)** para asegurar accesorio para publicar.
5. Para accesorio de la lámpara, remate desenroscar **(3)** desde la parte superior del techo **(2)** y retire la cubierta **(2)** del cuerpo principal **(1)** – Véase la Figura 2.
6. Aparato ahora se puede lámpedconsecucia.
7. Para colver a montar, siga el paso 5 en orden inverso.

Vidrio instrucciones de instalación / reemplazo - véase el dibujo 2.

1. Para instalar / reemplazar un panel de vidrio, quite primero el techo **(1)** de la jaula, desenroscando las perillas de bola **(2)** situado en cada lado de la cubierta **(1)**.
2. A continuación quite los tornillos **(3)** situados en el interior de la jaula. Esto permitirá que los cierres de cristal **(4)** que se remvoed - **Detalle No. 1 en Dibujo 2**.
3. panel de vidrio antideslizante siguiente **(G)** en accesorio jaula de la parte superior. Haciendo borde inferior seguro del vidrio se desliza en el canal en la parte inferior de la jaula.
4. Vuelva a colocar los clips de vidrio **(4)** extraídos anteriormente para fijar el vidrio **(G)** en la jaula. Repita el proceso para los paneles restantes.

NOTA: el cliente tiene la opción de instalar el cristal antes de montar el aparato a la pared.

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.


Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.


Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.


Drawing 1 – Flush Mount

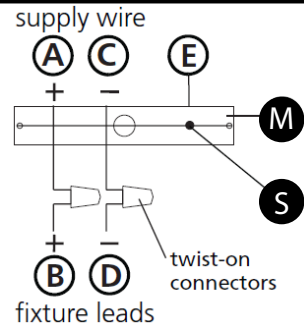

Drawing 2 – Chain Hung

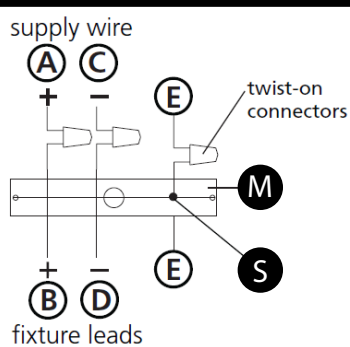

Drawing 3 – Post-Mount

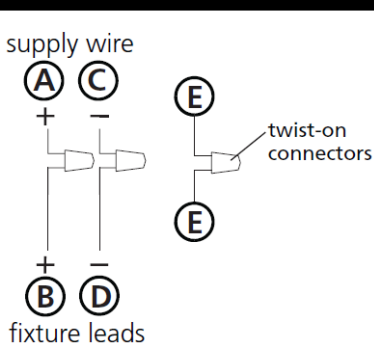

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Luminaires Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l'eau – **Voir Schéma 3**.

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.